



Mietpark

- Für die Verlagerung von schweren Maschinen- und Anlagenteilen
- Unterschiedlichste Förder- und Hebertechnik
- Technische Hilfsmittel nach Ihrem Bedarf

Die FLOWMONT GmbH

- montiert und installiert Ihre Maschinen und Anlagen
- verlagert Ihre Maschinen und Anlagen
- ist Montagepartner der produzierenden Industrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus

qualifiziert ■ motiviert ■ flexibel

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gabelstapler	3
Anbaugeräte	9
Hubbühne	11
Mitgänger	12

Gabelstapler Clark, 1 t, Elektro

Hersteller:	Clark
Antriebsart:	Elektro
Tragfähigkeit:	1.250 kg
Hubhöhe:	3.300 mm
Länge Gabelzinken:	800 mm
Gewicht:	2.650 kg
Abmaße (L/B/H):	2.600 / 1.000 / 1.950 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	900 mm
Masttyp:	Duplex
Sonderausstattung:	Seitenhub Abnehmbares Dach Höhe: 1.620 mm (Aufzunehmende Last darf nur bodennah gehoben werden)

TRAGFÄHIGKEITEN MIT ABNEHMBAREM ANBAUGERÄT			
SERIEN-NR. (STAPLER)	CML45 0446-GEF 7096		
ANBAUGERÄT LIEFERANT	CASCADE		
TYP	SEITENSCHIEBER		
	55E-SS-A566		
	H	D	500 600 700 mm
			kg
			kg
	2275 mm	1120	990 880 kg
BODEN			500 mm
TRAGFÄHIGKEITEN GELTEN FÜR MITTLIGE LASTAUFNAHME CLARK MATERIAL HANDLING GMBH 45478 MÖLHEIM/BUHR, GERMANY			



Gabelstapler Jungheinrich, 1,5 t, Elektro


Hersteller:	Jungheinrich
Antriebsart:	Elektro
Mastaufbau:	doppelt
Hubhöhe:	4.000 mm / 4.500 mm
Länge Gabelzinken:	1.400 mm
Länge Gabelzinken mit Verlängerung:	2.000 mm
Gewicht:	4.240 kg
Abmaße (L/B/H):	4.000 / 1.120 / 2.000 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	930 mm
Masttyp:	Triplex
Sonderausstattung:	Seitenhub

		BA013445 6RDZ2A980	
h3 (mm)	Q (kg)		
4500	1700	1530	1400
4000	1800	1620	1480
D (mm)	500	600	700
SERIEN NR: FN394894			
5055452			



Gabelstapler Linde, 1,5 t, Elektro

Hersteller:	Linde
Antriebsart:	Elektro
Tragfähigkeit:	1.600 kg / 700 kg
Hubhöhe:	4.800 mm / 6.600 mm
Länge Gabelzinken:	1.100 mm
Länge Gabelzinken mit Verlängerung:	2.000 mm
Gewicht:	3.864 kg
Abmaße (L/B/H):	1.900 / 1.050 / 2.450 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	1.000 mm
Sonderausstattung:	Seitenhub

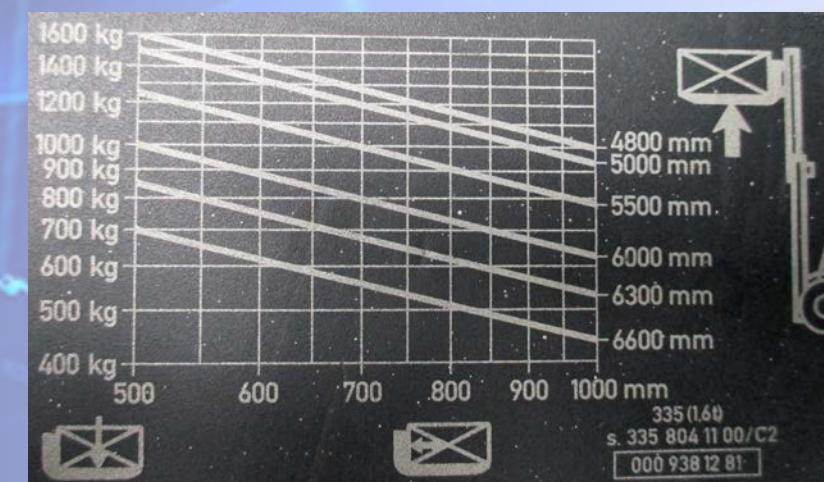

Gabelstapler Nissan, 3 t, Treibgas

Hersteller:	Nissan
Antriebsart:	Treibgas
Tragfähigkeit:	3.000 kg
Hubhöhe:	3.700 mm
Länge Gabelzinken:	1.400 mm
Länge Gabelzinken mit Verlängerung:	3.700 mm
Gewicht:	4.240 kg
Abmaße (L/B/H):	2.800 / 1.200 / 2.600 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	980 mm
Masttyp:	Duplex
Sonderausstattung:	Seitenhub Nicht kreidende Reifen



Gabelstapler Still, 5 t, Elektro


Hersteller:	Still
Antriebsart:	Elektro
Mastaufbau:	Triplex
Tragfähigkeit:	4.990 kg
Hubhöhe:	7.330 mm
Länge Gabelzinken:	1.600 mm
Länge Gabelzinken mit Verlängerung:	2.230 mm
Gewicht:	7.100 kg
Abmaße (L/B/H):	4.600 / 1.400 / 1.500 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	1.200 mm
Sonderausstattung:	Seitenhub




Q (kg)				h (mm)	c (mm)
2200	2200	2200	2200	7330	
2450	2450	2450	2450	7030	
2680	2850	2850	2850	6730	
2820	3240	3700	3700	6130	
2880	3320	3900	4250	5830	
3020	3480	4100	4500	5080	
3200	3680	4340	4650	4200	
1000	800	600	500		

Gabelstapler Linde, 8 t, Treibgas

Hersteller:	Linde
Antriebsart:	Treibgas
Tragfähigkeit:	6.750 kg / 5.750 kg
Hubhöhe:	5.650 mm / 7.250 mm
Länge Gabelzinken:	1.800 mm / 2.400 mm
Gewicht:	12.540 kg
Abmaße (L/B/H):	5.000 / 1.900 / 2.930 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	2.100 mm
Sonderausstattung:	Seitenhub Geschlossene Kabine Wechselgabeln Teleskopkranarm
Hersteller:	Schulte-Henke GmbH
Baujahr:	2008
Anhängepunkte:	Wirbelhaken
Traverse	
Hersteller:	TUL – TEC GmbH
Baujahr:	2016
Anhängepunkte:	Wirbelhaken 5.300 kg
Spannweite:	min. 2.000 mm max. 4.000 mm

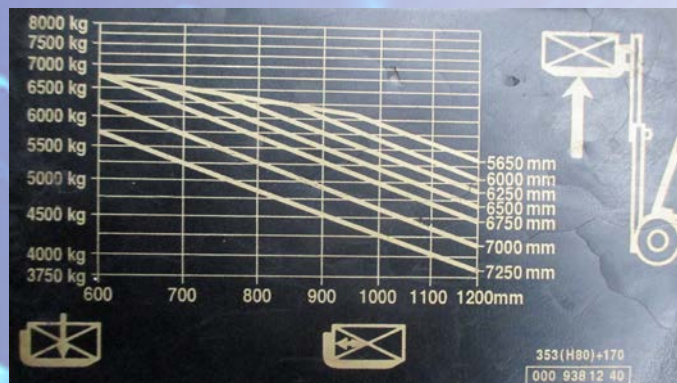


Anbaugerät Arbeitskorb

Hersteller:	Yong Ding Industry
Tragfähigkeit:	250 kg
Max. Personenzahl:	2
Gewicht:	115 kg
Abmaße (L/B/H):	1.156 / 1.226 / 2.078 mm
Sonderausstattung:	Oberer Netzzahmen kann über Kniehebelspanner gekippt werden Für Transport demontier- bzw. zusammenklappbar Tür verfügt über einen Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz
Zu beachten:	Bei Arbeiten in Arbeitskörben ist PSAGa zu tragen, diese kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.



Anbaugerät Teleskop-Kranarm


Hersteller:	Stapler Center Fritz GmbH
Traglast:	5.000 kg / 950 kg
Ausladung:	695 mm / 3.690 mm
Gewicht:	200 kg
Abmaße (L/B/H):	2.240 – 3.830 / 500 / 580 mm
Neigungswinkel Teleskoparm:	15° / 30° / 45°
Lasthaken:	5 t Wirbelhaken

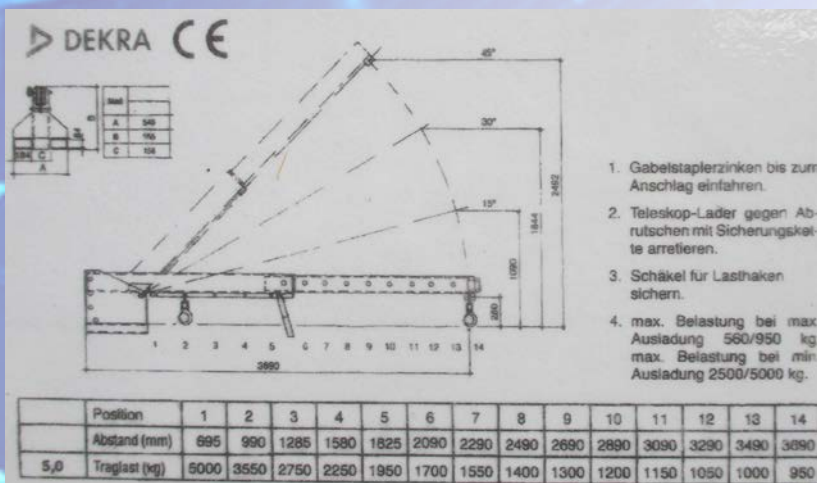

Hubarbeitsbühne Leonardo

Hersteller:	Leonardo
Antriebsart:	Elektro
Tragfähigkeit:	180 kg
Hubhöhe der begehbaren Fläche:	2.900 mm
Gewicht:	508 kg
Abmaße (L/B/H):	1.192 / 739 / 1.740 mm
Mindestlänge:	1.115 mm
Maximallänge:	1.750 mm
Drehradius außen:	1.000 mm
Sonderausstattung:	Beidseitig ausschiebbare Arbeitsfläche Reifen aus abriebfestem Vollgummi Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz
Zu beachten:	Bei Arbeiten in Hubarbeitsbühnen ist PSAgA zu tragen, diese kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.



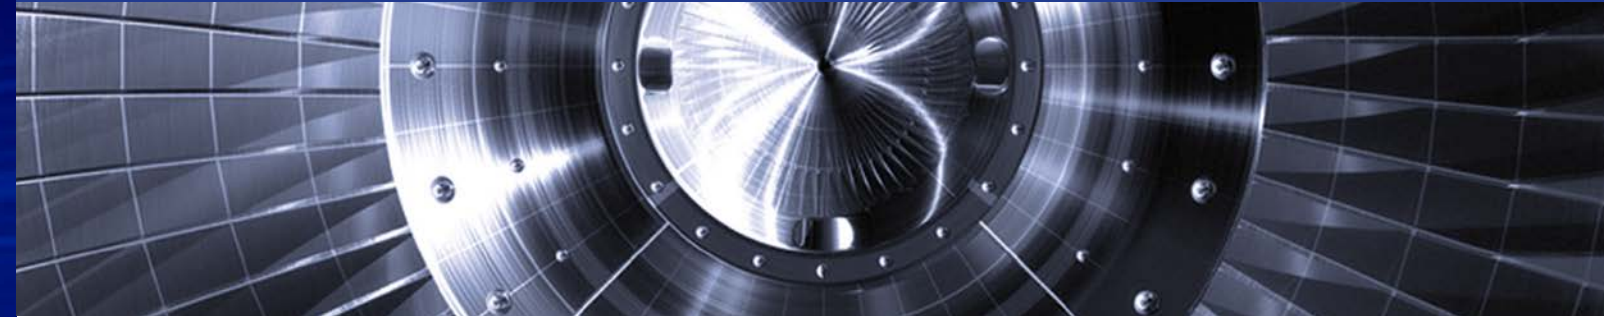

Mitgänger-Flurförderzeuge, Jungheinrich

Hersteller:	Jungheinrich
Typ:	EJC 216
Antriebsart:	Elektro
Tragfähigkeit:	1.600 kg / 1.170 kg / 780 kg
Hubhöhe:	2.800 mm / 3.500 mm / 4.600 mm
Länge Gabelzinken:	1.150 mm
Gewicht:	1.354 kg
Abmaße (L/B/H):	2.000 / 800 / 2.030 mm
Max. Breite der Lastaufnahme:	560 mm

		Serial-Nr. 90340983				
HH3	4600	780	780	610	Q[kg]	
HH2	3500	1170	1170	840		
HH1	2800	1600	1600	1080		
H[mm]		500	600	700	Q[mm]	



Kontaktieren Sie uns!



Hauptsitz

Dorfstraße 1
09603 Obergruna

Werk 2

Am Steinberg 9
09603 Großschirma

+49 (0) 37324 8292-0
+49 (0) 37324 8292-20

info@flowmont.de
www.flowmont.de